


コネクタ(CN2,CN3) 64pin X 2 (2.54ピッチ) 外部バス
データ D0-D15 16bit
アドレス A0-A15 16bit + A16-A25 10bit = 26bit
外部アドレス空間 アドレス(26bit)+(CS0,CS1,CS2,CS3,CS4,CS5,CS6,CS7内部)=29bit



外部リセットSWの接続例

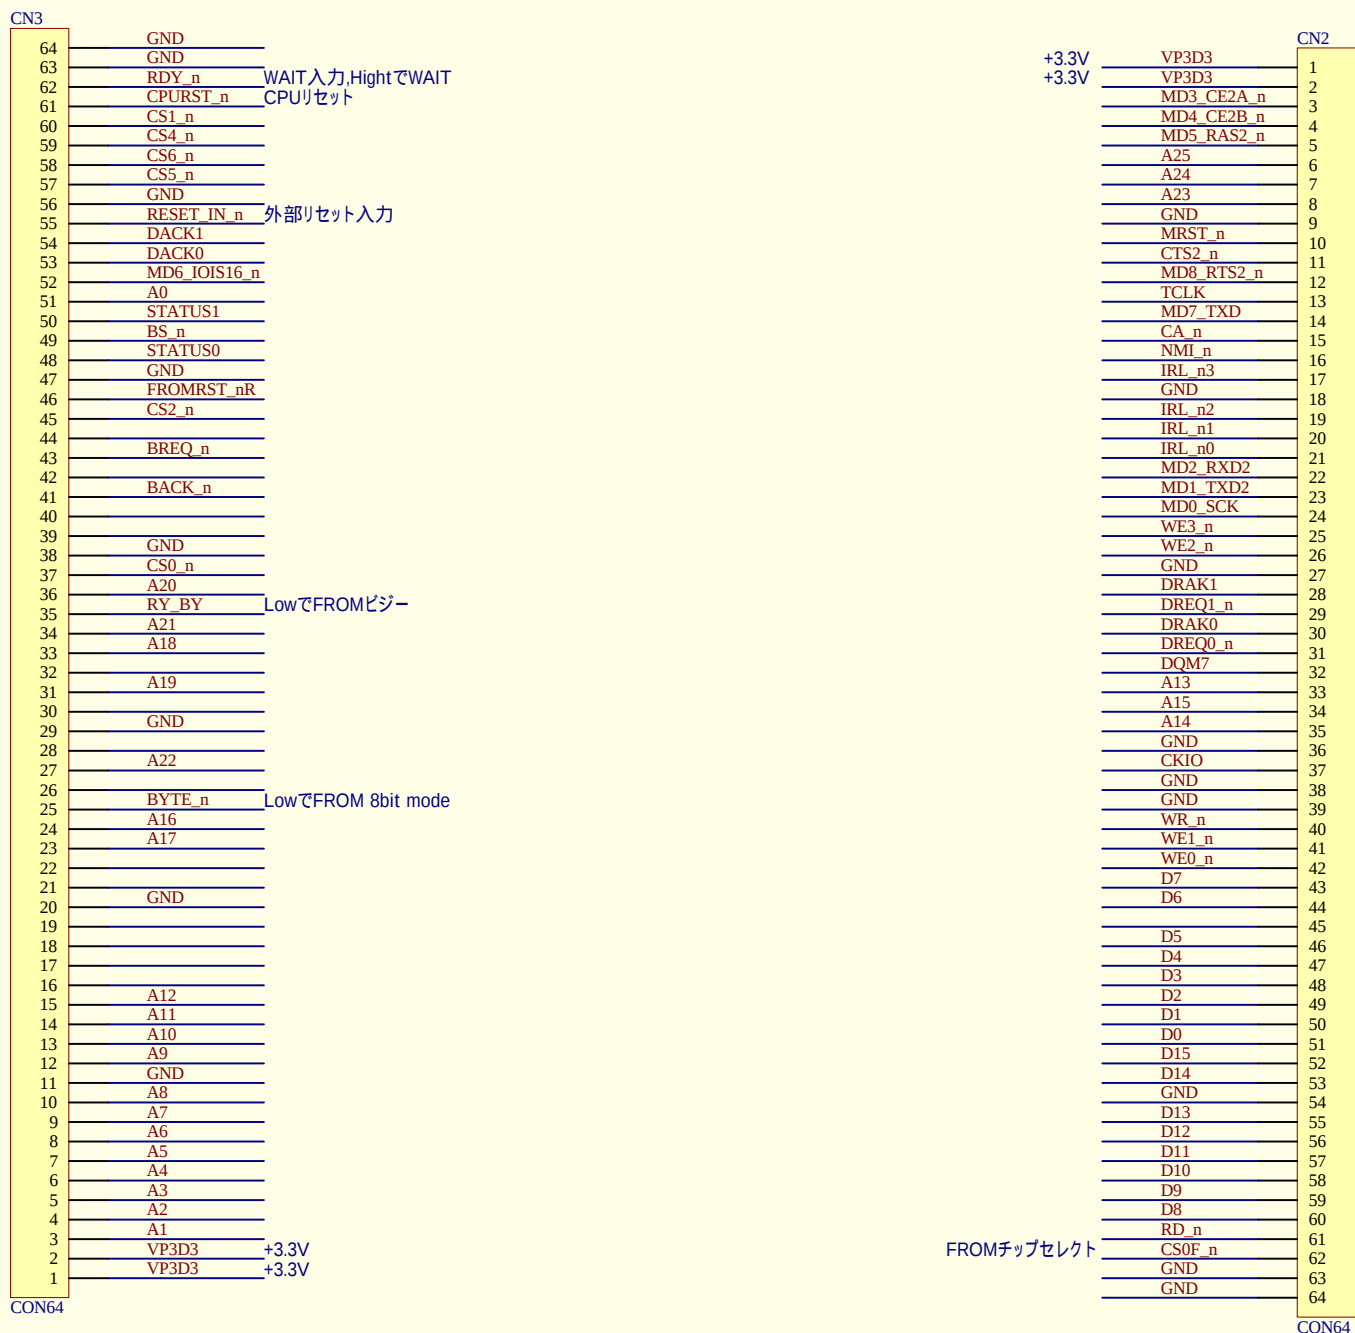