

Seide では周辺機器として、1チャンネルファンタムパワーサプライ、固定型マイクロホンホルダーをご用意しております。
お買い求めの販売店にご相談ください。



MPG-100
Seide ポップガード
標準価格¥4725



MAF-1
Seide マイクホルダー
標準価格¥4,200



MPF-1
Seide ポップフィルター
標準価格¥3,675

Seide

pure condenser microphone

PC-M1f

取扱説明書

この度は Seide pure condenser microphone をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマイクロホンはマルチユースにお使いいただけるよう設計、調整いたしております。スタジオユースは勿論、P A における集音に至るまでその性能を十分に発揮いたします。

Seide(ザイド)とは、“絹”を意味し、広帯域な周波数レスポンス、ラージダイアフラムによる歪みのないダイナミックレンジは“絹”で形容されるような音の“滑らかさ”を表現します。

回路での色付けを極力さけ、ともすればビッグダイアフラムマイクロホンの特徴といわれかねないブーミーな低域の発生を押さえ、安価なエレクトレットコンデンサタイプでは表現できない繊細な音が集音できます。

ストリングスやボーカルの集音からダイナミックなエレクトリックギターの集音まで幅広くご使用ください。

User's Guide

末永くご愛用いただくために、以下の内容にご注意いただきますようお願い申し上げます。

1. ファンタム電源、又はミキシングコンソールへの接続を確認後、電源を投入してください。
2. Seide のマークが印字されている面が集音面ですので、この面を音源に向けてください。
3. 低域ロールオフスイッチ 100 Hz - 6 dB ロールオフします。
4. ゲインコントロールスイッチは 0 dB と -10 dB の切換が可能です。
5. 音声等の湿気を含む音源にはダイアフラムに直接息がかからないように Seide 純正ポップフィルターをご使用ください。
6. このマイクロホンを保存される場合は湿気を避けるため、密閉できるビニル袋等に、乾燥剤を入れて保存してください。多数のマイクロホンをお持ちの場合は乾燥ボックスのご使用をおすすめ致します。販売店にご相談ください。

Specifications

周波数特性：30 ~ 20000 Hz

感度：-34 ± 2 dB (0 dB = 1 V / Pa, 1000 Hz) 16 mV

出力インピーダンス：200 Ω


等価雑音レベル：18 dB

ファンタム電源：48 V DC


ロールオフスイッチ：100 Hz — 6 dB

最大音圧：135 dB

Frequency Response

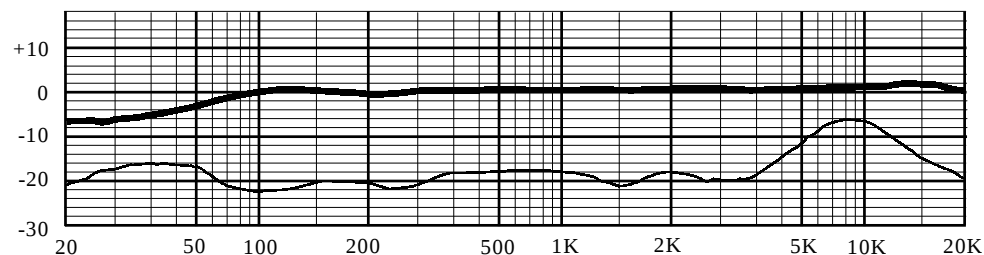

Polar Pattern

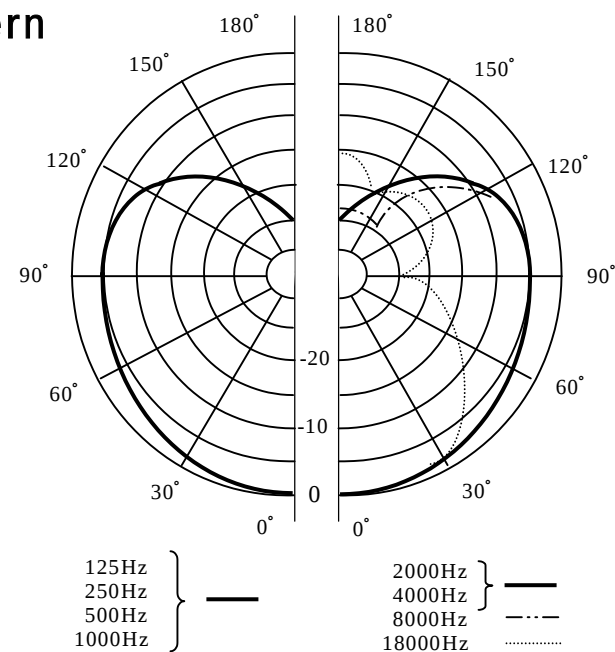

改良のため仕様は予告無く変更されることがあります。

IDE corp.