
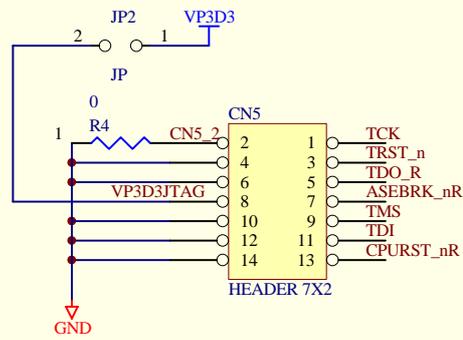


コネクタCN1 2pin 電源 +3.3V
1番pin +3.3V
2番pin GND

コネクタCN5 14pin H-UDI (2.54ピッチ)

コネクタCN7 3pin RS232C (2.54ピッチ)

コネクタCN4,CN6なし



JP2ショートすることによって
CN5の8に+3.3V供給

