

Seide PC-VT2000/3000

< 取扱説明書 >

このたびは、Seide pure condenser microphone をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このPC-VT2000/3000はマルチユースに対応した、真空管コンデンサーマイクです。レコーディングスタジオはもちろん、ライブPAにおいても存分に性能を発揮するよう、設計・調整いたしております。ボーカルなどの繊細な音からエレキギターなどのラウドな音まで、しっかりとキャッチします。プロエンジニアの方もパーソナルユーザーの方も、あらゆる場面でぜひご活用ください。

「絹」を意味する Seide の名前通り、広帯域な周波数レスポンス・ラージダイアフラムならではの歪みの少ないダイナミックレンジを備え、「絹のような滑らかな音」を最大の特徴としております。その他にも既存のマイクやピンテージマイクを越える、Seide ならではの数々の技術・アイデアが盛り込まれています。ぜひ末永くご愛用ください。

- ・ 真空管ならではの豊かな音。
- ・ 9段階の指向性切替（電源ユニットに装備） VT3000 のみ
- ・ ブーミーな低域の発生を抑制
- ・ 回路による色づけを避けた、クリーンな音
- ・ 高出力、良好な S/N 比。
- ・ 保管性・携帯性に優れたハードケース & 電源ユニット等を標準付属。

Specifications

指向性: (PC-VT3000) 単一指向性・無指向性・双指向性 (PC-VT2000) 単一指向性

周波数特性: 20 ~ 20000Hz

感度: $-36 \pm 2\text{dB}$ (0dB=1V/Pa1000Hz) 16mV

最大音圧: 135dB

出力インピーダンス: 350 Ω

等価雑音レベル: 18dB

電源: 専用電源 (付属)


User's Guide

以下の内容にご留意の上、ご使用ください。


1. 付属の専用電源ユニットへの接続を確認後、それぞれの電源を投入してください。真空管が暖まるまで、最低でも約 5 ~ 10 分程度ウォームアップしてください。
2. Seide のマークが印字されている面が集音面です。基本的にこの面を音源に向けてください。また、状況に応じて電源ユニットのスイッチで指向特性を切り替えてください (ミュートしてから切り替えて下さい)。
3. 付属のショックマウントはマイクをしっかりホールドし、ノイズ低減の効果がります。ショックマウントのゴムが外れていないか確認して、マイクをセットしてください。また、落下等の衝撃を避けるため、スタンドにショックマウントをしっかり固定してください。
4. コンデンサーマイクロホンは湿気を非常に嫌います。湿気により、音質の劣化や最悪の場合音が出なくなることがあります。Seide マイクロホンは比較的湿気に対しても丈夫ですが、特にボーカル等でご使用になる場合は、ウィンドスクリーンやポップガード (別売) などを併用し、適切な距離をおいてセッティングしてください (オンマイクでのご使用は十分ご注意ください)。
5. また保管の際にはチャック付のビニール袋に乾燥剤とともに密封してください。風通しの良い場所に保管してください。複数本の保管、より完璧な保管には乾燥ボックスのご利用をおすすめします。販売店にご相談ください。
6. 内部回路等に手を加えることはおやめ下さい。また電源は必ず付属のものをご使用下さい。

改良のため、仕様は予告無く変更されることがあります。


FREQUENCY RESPONSE

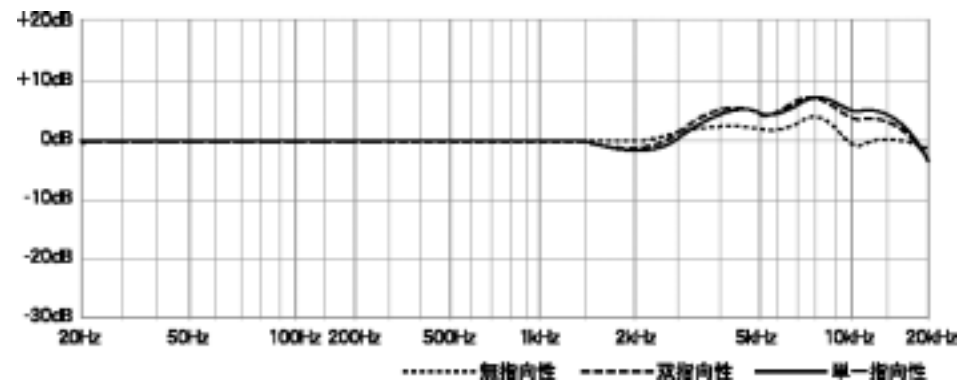


POLAR DIAGRAMS

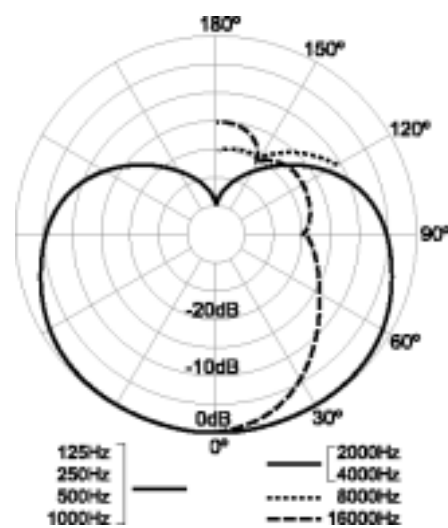

< 単一指向性 >

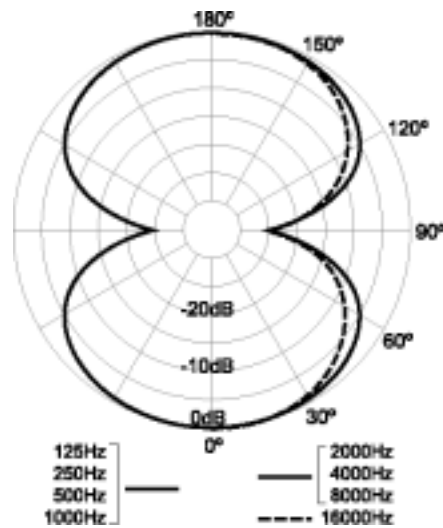

< 双指向性 >

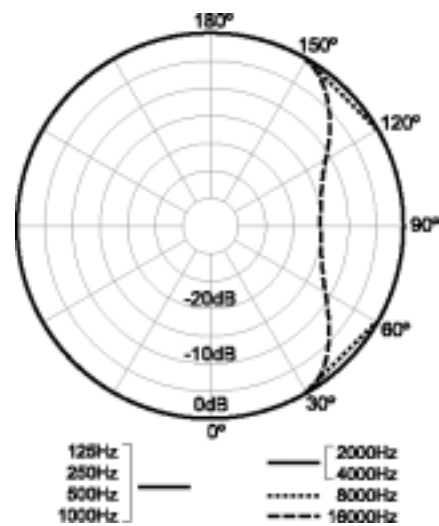

< 無指向性 >

Seid e PC-VT2000/3000

ザイド・真空管コンデンサーマイク

USER'S MANUAL

IDE corporation