


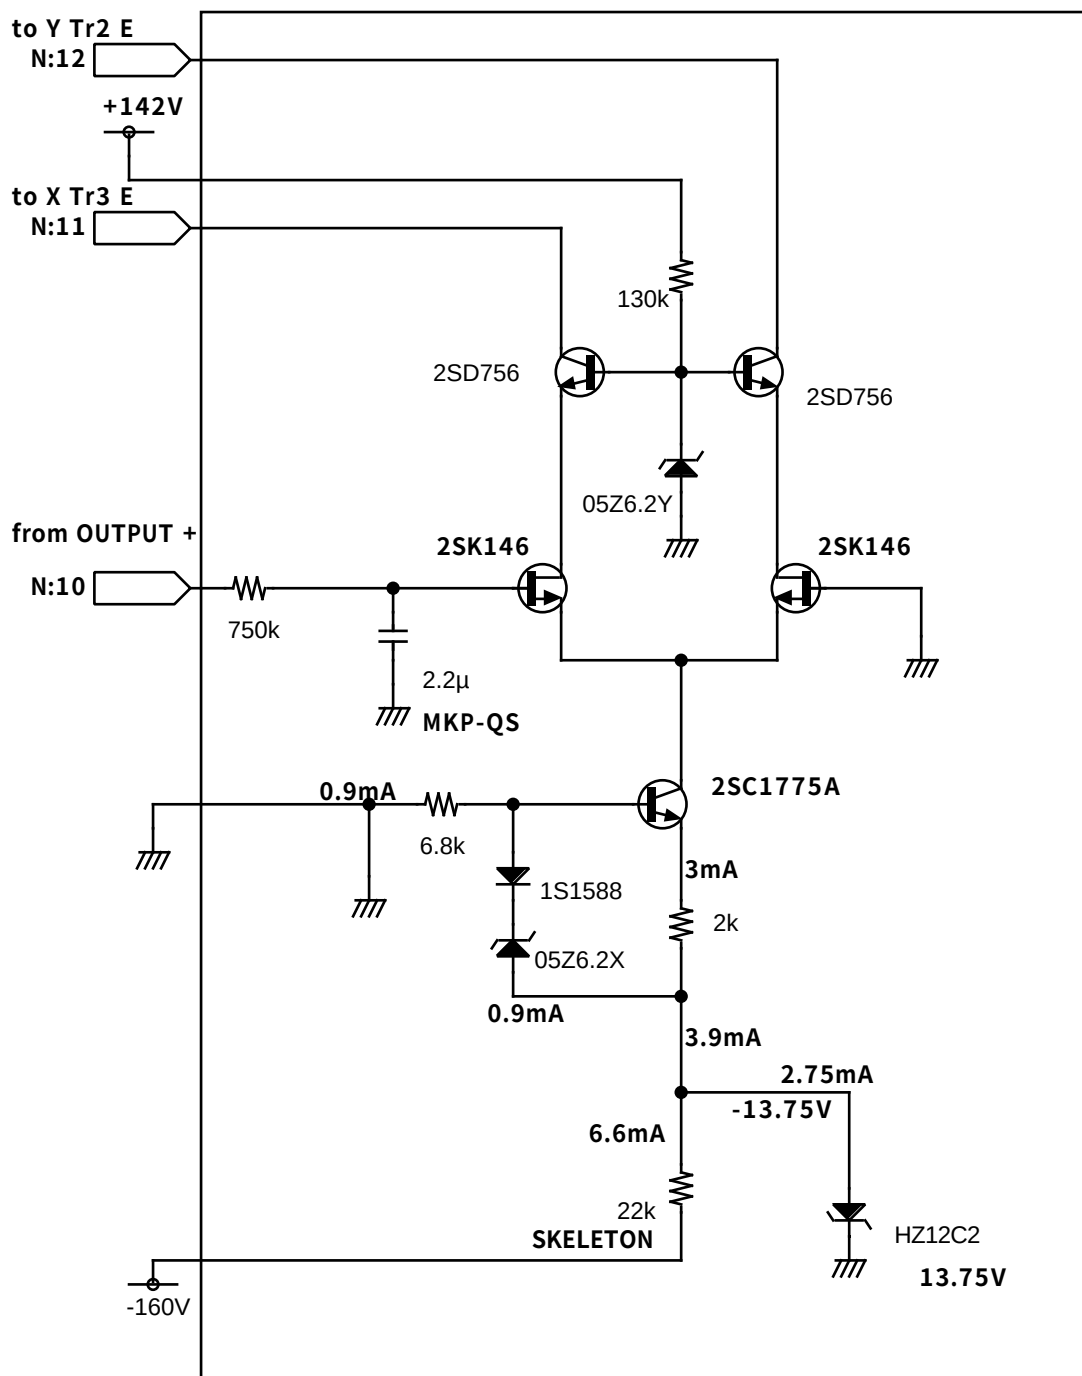

1S1588と2SC1775Aは熱結合すること。

No.156 POWER AMP VR2に直列の6.8 kを3.9 k 変更する

調整方法：2.2 μ Fの両端を、クリップなどでショートする。その状態で通常の調整を行う。

オフセット調整は電源投入後10分から20分後に再調整する。

その状態で2.2 μ Fの両端をショートしていた配線を取り除き、

出力のオフセットが安定して ± 15 mVpp以下であることを確認する。