

Seide PC-M2

< 取扱説明書 >

このたびは、Seide pure condenser microphone をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このPC-M2はマルチディレクションに対応した、ピュアコンデンサーマイクです。レコーディングスタジオはもちろん、ライブPAにおいても存分に性能を発揮するよう、設計・調整いたしております。ボーカルなどの繊細な音からエレキギターなどのラウドな音まで、しっかりとキャッチ。プロエンジニアの方もパーソナルユーザーの方も、あらゆる場面でぜひご活用ください。

「絹」を意味するSeideの名前通り、広帯域な周波数レスポンス・ラージダイナミクスならではの歪みの少ないダイナミックレンジを備え、「絹のような滑らかな音」を最大の特徴としております。その他にも既存のマイクやピンテージマイクを越える、Seideならではの数々の技術・アイデアが盛り込まれています。ぜひ末永くご愛用ください。

- ・ ピュア・コンデンサーならではの表現性豊かな音質。
- ・ 3指向性切替を搭載。様々な集音に活用することができます。
- ・ プーミーな低域の発生を抑制。
- ・ 回路による色づけを避けた、クリーンな音
- ・ 高出力、良好なS/N比。最新のレコーディング環境にフル対応
- ・ 保管性・携帯性に優れたハードケース等を標準付属。

Specifications

指向性: 単一指向性・無指向性・双指向性

周波数特性: 30 ~ 20000Hz

感度: $-34 \pm 2\text{dB}$ (0dB=1V/Pa1000Hz) 16mV

最大音圧: 135dB

出力インピーダンス: 200 Ω

等価雑音レベル: 18dB

電源: 48V ファンタム電源

ローloffスイッチ: 100Hz -6dB/oct

外形寸法: $\phi 49 \times H195\text{mm}$ 485g


User's Guide

以下の内容にご留意の上、ご使用ください。


1. Seide のマークが印字されている面が集音面です。基本的にこの面を音源に向けてください。また、状況に応じて指向特性を切り替えてください(フェーダー等を絞ってから切り替えてください)
2. Γ (低域ローloff SW) 100Hz で-6dB。近接効果・低域ノイズの軽減などに効果があります。 (フラット) 高域から低域までフラットに再生します。
3. 付属のショックマウントはマイクをしっかりホールドし、伝導ノイズ低減の効果があります。またオプションで直接マウントできるアダプターもご用意しております。
4. コンデンサーマイクロホンは湿気を非常に嫌います。湿気により、音質の劣化や最悪の場合音が出なくなることがございます。Seide マイクロホンは比較的湿気に対しても丈夫ですが、特にボーカル等でご使用になる場合は、ウィンドスクリーンやポップフィルター(別売。ザイド MPF-1)などを併用し、適切な距離をおいてセッティングしてください(オンマイクでのご使用には十分ご注意ください)。
5. また保管の際にはチャック付のビニール袋に乾燥剤とともに密封してください。複数本の保管、より完璧な保管には乾燥ボックスのご利用をおすすめします。販売店にご相談ください。

改良のため、仕様は予告無く変更されることがあります。


FREQUENCY RESPONSE

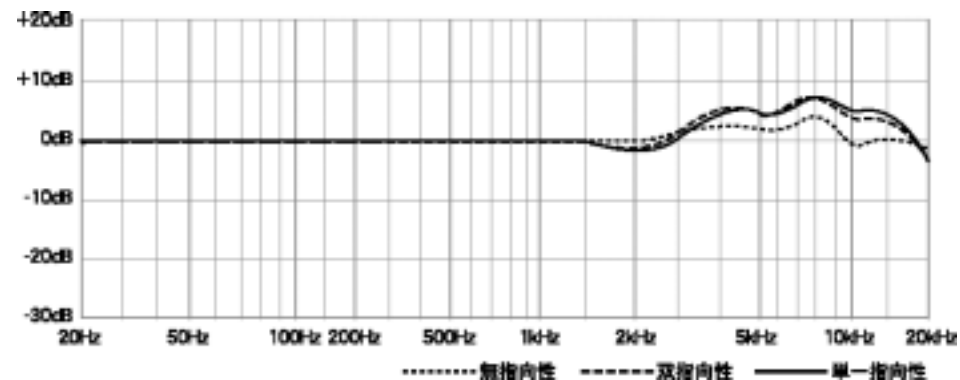


POLAR DIAGRAMS

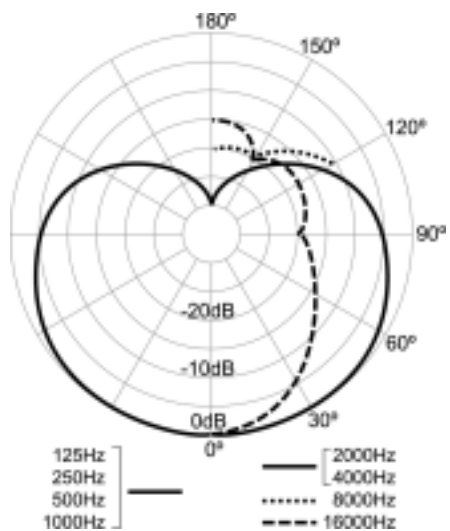

< 単一指向性 >

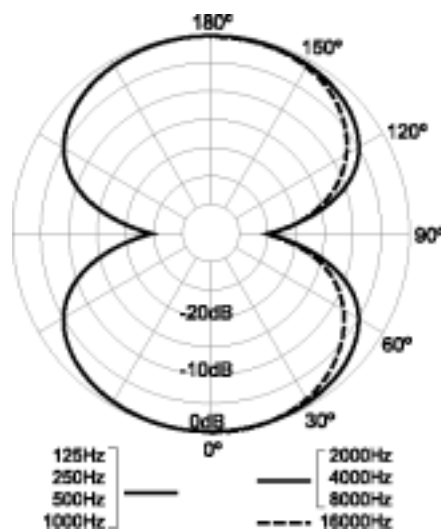

< 双指向性 >

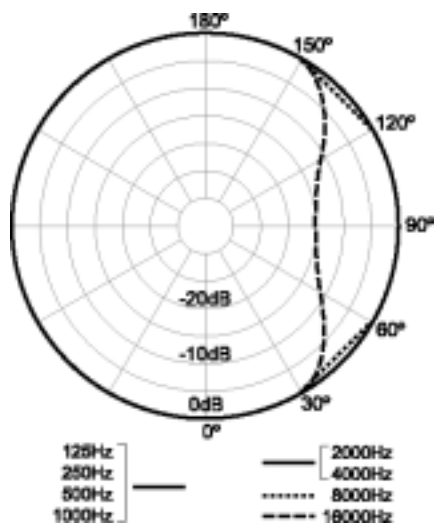

< 無指向性 >

Seide PC-M2

ガイド・ピュアコンデンサーマイク

マルチディレクションモデル

USER'S MANUAL

IDE corporation