

Design 400

カラーチェンジャー
PR-1400

価格：OPEN PRICE

Design 400 は IP66 に適合し、屋内・屋外のさまざまな場所に設置することができます。

豊富な動作モードを搭載し、特に単独動作時の表現力に優れた機種です。

クールな明るい光、そして CYM ミックスによる信じられないほどの多彩な色表現が特徴です。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：484W@200V


交換球：HQI-TS 400W/NDL (Osram)・・・色温度 4200° K、ソケット：
Fc2 ダブルエンド、標準寿命 6000 時間

色：CYM カラーミックス
調光：0 ~ 100% リニア


ヘッド動作角：チルト 90° (手動)
ビーム角：60°×30°

コントロール：DMX 512 (7 チャンネル)、自動動作 (スタンドアローン
モード、マスター / スleepモード)、ユーザープログラム、タイマー、
ライトセンサー


外装：キャストアルミ
IP レート：IP 66
外寸：下記参照
重量：26.1kg
付属：バードア

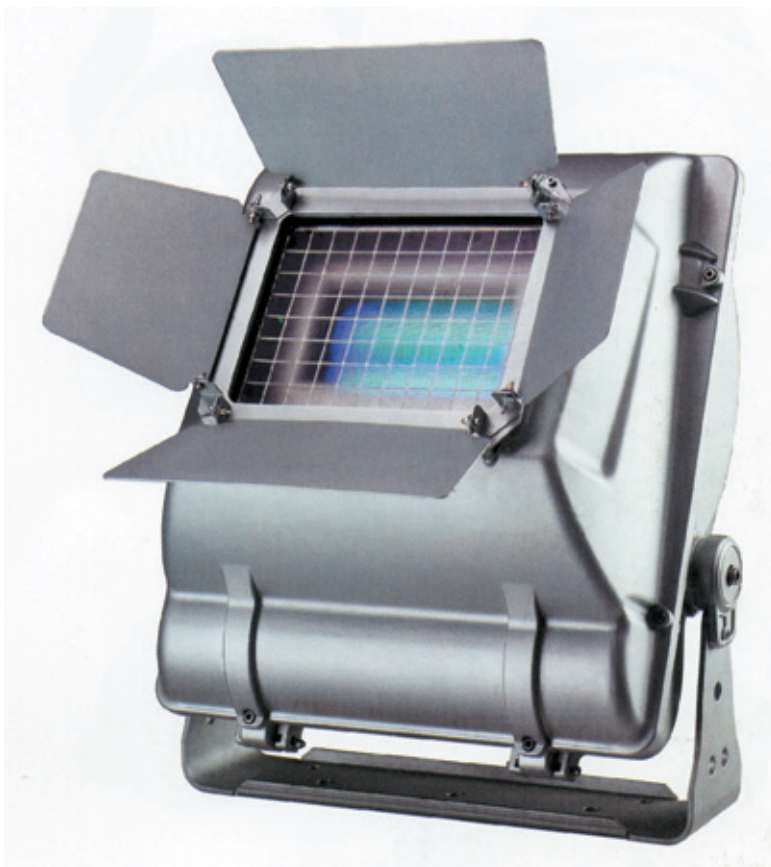

Dimensions

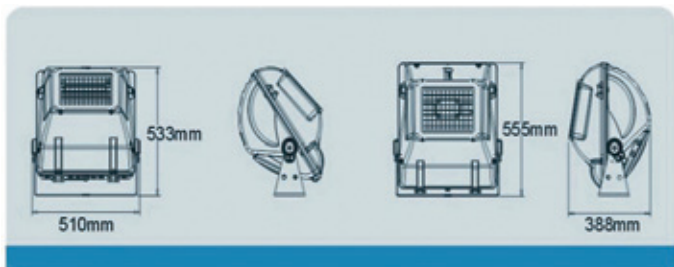

Light output chart

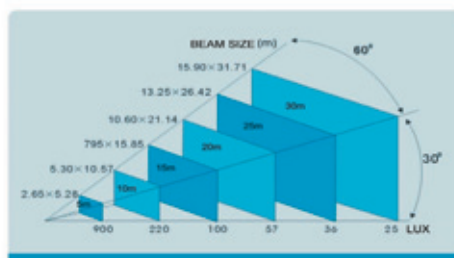

Design 150 PRO

カラーチェンジャー
PR-1151

価格：OPEN PRICE

Design 150 PRO は PR アーキテクトシリーズで
もっとも小さい機種です。IP65 に適合し、屋内・屋
外のさまざまな場所に設置することができます。

クールで明るい光、そして CYM ミックスによる信じ
られないほどの多彩な色表現が特徴です。

前機種 Design 150 よりも DMX チャンネルが増え、
計 7 チャンネルの多彩なコントロールが可能です。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：200W@100V

交換球:CDM-SA/T150W/942(Philips)・・・色温度 7000°K、ソケット:
G12、標準寿命 2000 時間

色：CYM カラーミックス (クロスフェードエフェクト、速度可変)

シャッター / ストロボ：2 ブレード・シャッター (リニアディミング・ブラック
アウト)

ヘッド動作角：チルト 90° (手動)
ビーム角：21°

3 プリセットメモリ、2 ユーザーメモリ

ライトレベルセンサー、タイマーモード、リモートリセット、ランプコントロー
ル


コントロール：DMX 512 (6 チャンネル)、自動動作 (マスター / スレー
ブモード)、ランプ・本体稼働時間表示

モーター：8 ステップモーター


外装：キャストアルミ
IP レート：IP 65
外寸：下記参照
重量：17.6kg



Dimensions

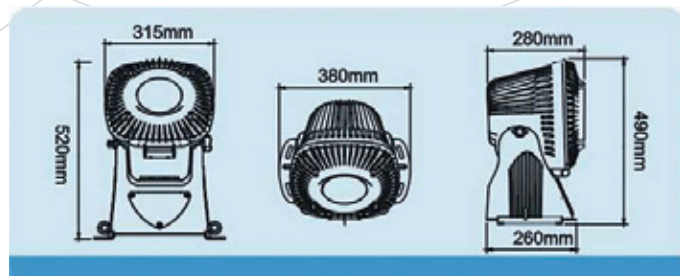

Light output chart

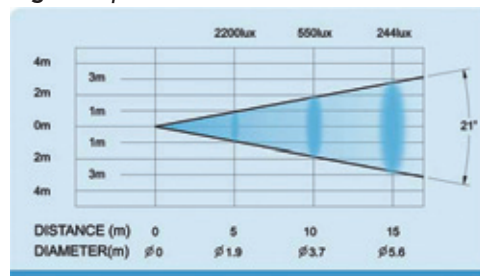

DMX CHANNELS

Channel	DMX Value	Description
Ch1 Shutter	0-255	From black to full open linear dimming
Ch2 Macros	17-35	Colour1
	36-54	Colour2
	55-73	Colour3
	74-92	Colour4
	93-110	Colour5
	111-128	Colour6
	129-255	Mix CYM colour from slow to fast
Ch3 Cyan	0-255	Cyan from 0 to 100%
Ch4 Magenta	0-255	Magenta from 0 to 100%
Ch5 Yellow	0-255	Yellow from 0 to 100%
Ch6 Motor Speed	0-255	Control motor speeds of cyan, yellow and magenta from fast to slow
Ch7 Control	0-48	Reserved
	49-80	Reset
	81-112	Reserved
	113-144	Lamp OFF after 10 seconds
	145-223	Reserved
	224-255	Lamp ON