

Pilot 1200

ムービングヘッド
PR-2900

価格：OPEN PRICE

PILOT1200 は、素晴らしい性能を持った、真にプロフェッショナルな演出照明機器です。
1200W の強力な光、2つのゴボフィルターと CYM カラーミックス、緻密な動作と調光など、
思い通りの照明演出を可能にします。




Pilot 575

ムービングヘッド
PR-2575


価格：OPEN PRICE



Pilot 1200 Dimensions

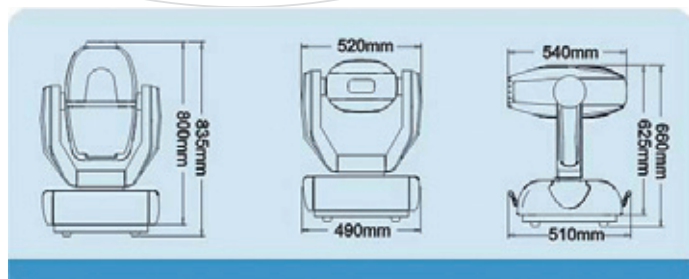


Pilot 1200 Light output chart

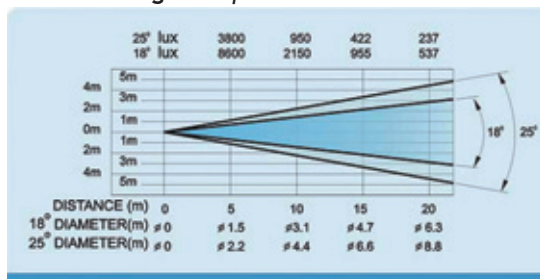

Pilot 1200 DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-024	024	strobe speed	249	250-255
CH2 Dimmer	000-024			dimmer 0-100%		025-255
CH3 Iris	000			iris		255
CH4 Fixed Gobo	000-031	032-063	064-095	096-127	128-159	160-191
CH5 Pan	000			pan [x]		255
CH6 Tilt	000			tilt [y]		255
CH7 Focus	000			focus		255
CH8 Zoom	000			zoom		255
CH9 Colour Wheel	000	001-031	032-063	064-095	096-127	128-159
CH10 CYM-Cyan	000			CYM - cyan		255
CH11 CYM-yellow	000			CYM - yellow		255
CH12 CYM-magenta	000			CYM - magenta		255
CH13 Rotating Gobo	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH14 Gobo Rotation	000-119	120	183	184-191	192	255
CH15 Prism	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH16 Prism Rotation	000-119	120	183	184-191	192	255
CH17 Effects Wheel	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH18 Frost	000					255
CH19 Pan/Tilt Speed	000			pan & tilt speed		255
CH20 Pan Fine 16bit	000			pan fine 16bit		255
CH21 Tilt Fine 16bit	000			tilt fine 16bit		255
CH22 Control	000-170			lamp & reset		171-255

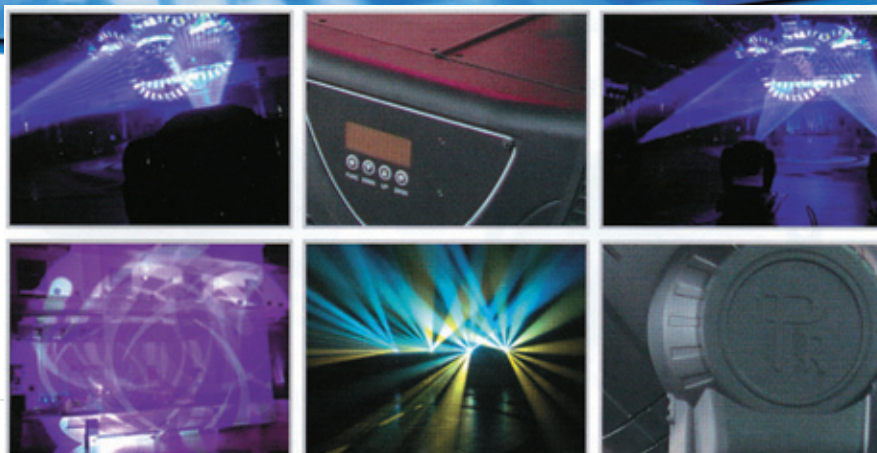

まさに万能のムービングヘッド。もっともフレキシブルで、機能の整ったバランスの良い機種です。2つのカラーホイール、ゴボ・プリズムを装備し、スムーズな調光やストロボ効果など、素晴らしい照明演出を可能とする機能が、豊富に盛り込まれています。

ヘッド部のロック機構があり、フライトケースでの運搬・ツアーにも適しています。

Pilot 1200 TECHNICAL DATA

電圧: 200V AC, 50/60Hz
パワー: 1628W@100V

交換球: PHILIPS MSR 1200 SA/DE または OSRAM HMI 1200 W/S...色温度 6000°K、ソケット: SFc10-4、標準寿命 750 時間

色: CYM カラーミックス、カラーホイール 7 色 + 白、レインボーエフェクト (速度可変)
色温度: 2 補正フィルター

ゴボ: ゴボホイール 1 (4 回転ゴボ+ホワイト、速度可変、交換可能) ゴボホイール 2 (4 固定ゴボ+ホワイト、交換可能)、ゴボ径 51.8mm (イメージ径 48mm)

プリズム: 1 回転プリズム (2 面・3 面・5 面) 速度可変
フォーカス: DMX コントロール可能

エフェクトフィルター: 1 バイオレット、1 バイカラー
フロスト: 0 ~ 100% 調節可能

シャッター / ストロボ: 2 ブレード・シャッター (ディミング・ブラックアウト)、ストロボ 1 ~ 7FPS

ヘッド動作角: パン 540°チルト 270°
ズーム: 18 ~ 25°ユニア
アイリス: 連続可変

コントロール: DMX 512 (20 チャンネル + 2/ ハイレゾモード)、パン・チルト速度調節、本体・ランプの使用時間表示

モーター: 12 ステップモーター

外装: メタル、成型プラスチック
IP レート: IP 20
外寸: 下記参照
重量: 54kg

Pilot 575 TECHNICAL DATA

電圧: 100V AC, 50/60Hz
パワー: 700W@100V

交換球: PHILIPS MSR 575/2 ディスチャージランプ...色温度 7200°K、ソケット: GX9.5 (シングルエンド)、標準寿命 1000 時間

色: 2 カラーホイール (6 色 + 白)、レインボーエフェクト (速度可変)
色温度: 2 補正フィルター

ゴボ: ゴボホイール 1 (5 回転ゴボ+ホワイト、速度可変、交換可能) ゴボホイール 2 (7 固定ゴボ+ホワイト、交換可能)、ゴボ径 36.3mm、イメージ径 31.5mm

プリズム: 回転プリズム (白、3 面、5 面) 速度可変
1 CTO、1 フロスト
フォーカス: DMX コントロール

エフェクトホイール: 1 広角レンズ、1 ナローレンズ、1 ウルトライオレット
フィルター、1 バイカラーフィルター、クリア

シャッター / ストロボ: 2 ブレード・シャッター (調光・ブラックアウト)
ストロボ 0.3 ~ 6FPS

ヘッド動作角: パン 540°チルト 270°

ビーム角: 12°、19°、22°


コントロール: DMX 512 (19 チャンネル、自動動作)

外装: 成型プラスチック
IP レート: IP 20
外寸: 下記参照

Pilot 575 DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-024	024	strobe speed	249	250-255
CH2 Dimmer	000-024			dimmer 0-100%		025-255
CH3 Iris	000			iris		255
CH4 Fixed Gobo	000-031	032-063	064-095	096-127	128-159	160-191
CH5 Pan	000			pan [x]		255
CH6 Tilt	000			tilt [y]		255
CH7 Focus	000			focus		255
CH8 Zoom	000-050	051-101	102-152	153-203	204-255	
CH9 Colour Wheel 1	000	001-031	032-063	064-095	096-127	128-159
CH10 Colour Wheel 2	000	001-031	032-063	064-095	096-127	128-159
CH11 Rotating Gobo	000-043	044-085	086-128	129-170	171-212	213-255
CH12 Gobo Rotation	000-120	121	183	184-191	192	255
CH13 Prism	000-051	052-102	103-153	154-204	205-255	
CH14 Prism Rotation	000-120	121	183	184-191	192	255
CH15 Pan/Tilt Speed	000			pan & tilt speed		255
CH16 Pan Fine 16bit	000			pan fine 16bit		255
CH17 Tilt Fine 16bit	000			tilt fine 16bit		255
CH18 Gobo Rotation Fine	000			gobo rotation fine 16bit		255
CH19 Control	000-112	113-144	145-223	224-255		

Pilot 575 Dimensions

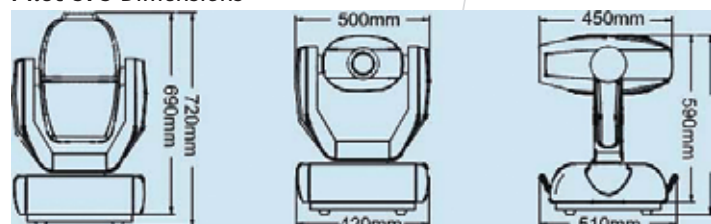

Pilot 575 Light output chart

