

Pilot 150

ムービングヘッド PR-2150

価格：¥199,500 (本体価格 ¥190,000)

PR PILOT シリーズの元祖である PILOT 150 はとてもポピュラーな機種です。

エレガントなデザイン、すぐれた機能があらゆるニーズにマッチし、ディスコやデパートなど、本当にさまざまな場面に設置されています。シリーズでもっともコンパクトかつ軽量、シンプルな機能が魅力です。



TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：280W@100V

交換球：HTI 150W ディスチャージランプ…色温度 6900°K、ソケット：GY9.5、標準寿命 750 時間

色：カラーホイール 9 色+白
ゴボ：7 回転ゴボ (交換可能、交換用 4 ゴボ付属)、ゴボ径 26.9mm (イメージ径 22mm)

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS

ヘッド動作角：パン 370°チルト 265°
ビーム角：13°

コントロール：DMX 512 (6 チャンネル+ 2/ ハイゾモード)、自動動作、音同期、マスター / スレーブモード

モーター：6 ステップモーター


外装：メタル、成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：12kg




DMX CHANNELS

CH1 Rotating Gobo	000-033	034-066	067-099	100-132	133-165	166-199	200-233	234-255
CH2 Gobo Rotation	000-008	009-143(360°)	144-205	206-213	stop	214-255		
CH3 Colour Wheel	000-007	008-063	064-111	112-139	140-167	168-195	196-233	234-255
CH4 Strobe	000-021	022-110	111-135	136	strobe speed	247	248-255	
CH5 Pan	000	pan (x) 0°-370°					255	
CH6 Tilt	000	tilt (y) 0°-265°					255	
CH7 Pan Fine Move	000	pan fine 16bit					255	
CH8 Tilt Fine Move	000	tilt fine 16bit					255	

Light output chart

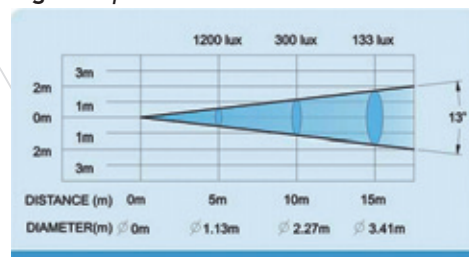

Dimensions

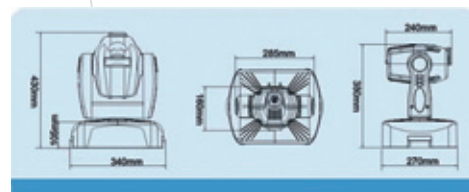

Orland Scan

ミラースキャン PR-1201

価格：¥418,950 (本体価格 ¥399,000)

540°や 360°もの動作角が必要ない場合 (たとえばステージの最後部など)、このパワフルなミラースキャンが非常に効果的です。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：1500W@100V

交換球：HMI 1200W/GS

色：カラーホイール 7 色+白、レインボーエフェクト (速度可変)
色温度：5600°K (3200°K または 6000°K に変更可能)
ゴボ：4 回転ゴボ (交換可能)、4 固定ゴボ

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS
プリズム：4 面、1 フロストフィルター


ミラー動作角：パン 150°チルト 110°
ビーム角：13°

コントロール：DMX 512 (7 チャンネル)、自動動作


その他の特徴：
リニア調光 0 ~ 100%、温度保護、手動フォーカス

外寸：下記参照
重量：44kg

Dimensions

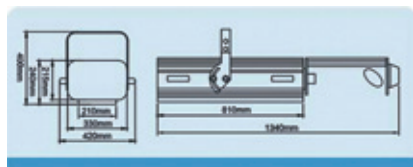

Light output chart

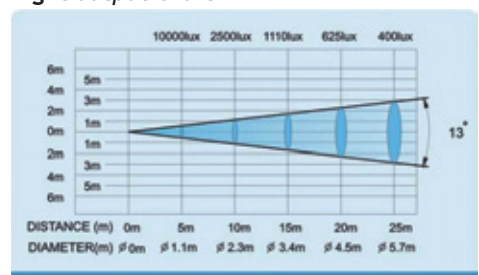

Channel	% (not DMX Value)	Function
Ch 1 Gobo rotation	0-25 26-74 75-87 88-100	Stop rotation 26-74 rotate clockwise, 74-26 rotate anti-clockwise rotate in anti-clockwise from slow to fast rotate in clockwise from fast to slow
Ch 2 Colour	0-5 6-12 12-18 19-24 25-30 31-37 38-43 44-49 50-100	White Red Yellow Purple Green Orange Blue Pink Colour change from slow to fast - rainbow effect
Ch 3 Gobo	0-3 4-25 26-40 41-45 46-60 61-65 66-80 81-85 86-100	Fixed circular gobo Fixed gobo 1-5 Combined gobos 1-3 Fixed gobo 6 Combined gobo 4-6 Fixed gobo 7 Combined gobo 7-9 Fixed gobo 8 Combined gobo 10-12
Ch 4 Dimmer	0-5 6-54 55-95 96-100	Shutter/blackout Adjust linearly from blackout to white(100%) Strobe from slow to fast Open completely
Ch 5 Mirror pan	0-100	Pan movement from 0° to 150°
Ch 6 Mirror tilt	0-100	Tilt movement from 0° to 110°
Ch 7 Colour temperature / prism	0-16 17-33 34-50 51-67 68-83 84-100	Colour temperature 5600° K(white light) Colour temperature 3200° K(light yellow) Colour temperature 6000° K(light cyan) Prism Frost Colour temperature 5600° K(white light)