


sonlite®

computerized lighting controller



サンライト2006・メイン画面
画面上のフェーダーやカラー・ゴボをクリックして、プログラムを作成します。

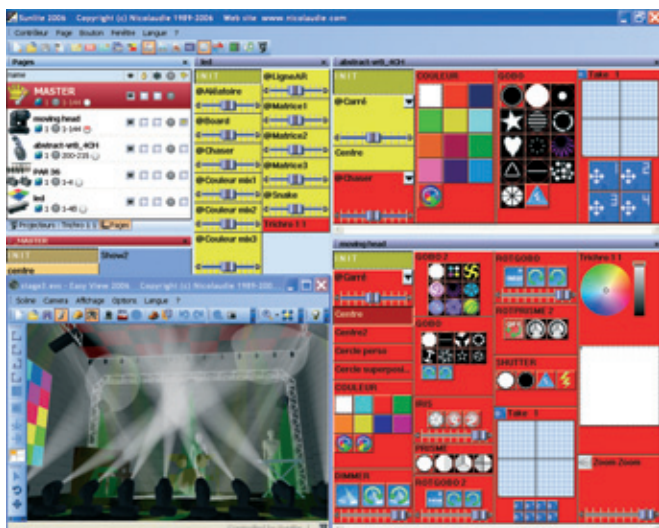

サンライトは数々の利点を持ったPCシステムです。

操作とファイル管理が簡単・明解

グラフィカルな操作画面で照明プログラム（シーン・チェイスなど）を作成します。従来の調光卓よりも格段にわかりやすい操作です。

作成したプログラムの管理が、ファイルネームやフォルダを利用することで非常にわかりやすくなります。プログラムのバックアップ・コピーも容易です。

省スペース・高効率

非常にシンプルでコンパクトなシステムになります。特にイーザースタンドアローンの場合、通常の運用時にはインターフェースボックス1つのみでOKです。

従来の照明機器では設置スペースが不足していたような場面にも、導入することができるようになります。

幅 90mm
長 78mm
高 41mm

たったの
130グラム


今後の主流となるシステムです

サンライトはバージョンアップと熟成を重ね、多くの機能と安定した動作を実現しました。同系統のソフトウェアと比較しても、飛び抜けた高性能を誇っています。常に先進の機能を誇るサンライトは、今後の演出照明システムの主流となる、すぐれたシステムです。




SL2048FC+
インターフェース

新機種。DMX入出力が1台に内蔵されました。

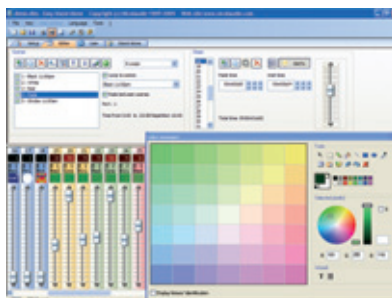

イーザースタンドアローン・設定画面
わかりやすくスムーズにプログラムの作成や設定をすることができます。

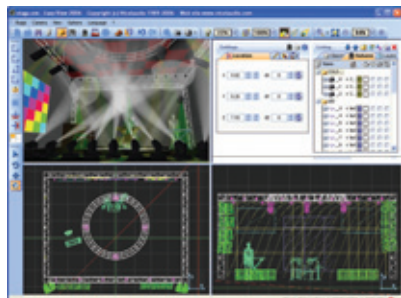

イーザービュー・設定画面
会場のデータを入力して、正確な3DシミュレーションをPC上で確認できます。

サンライトは大きく2種類 全7種類あります。

サンライトはUSB-DMXインターフェースとソフトウェアのセットです (PCは別売)

サンライト2006

サンライトは数々のバージョンアップで、洗練された機能と、熟成された操作性を兼ね備えています。プロ向けには複雑なプログラムを簡単に、そしてイメージ通りに作成・管理することができます。ビギナー向けには、ウィザードによるわかりやすい操作でプログラムを作成することができます。

▶ MIDIでの制御ができます。

MIDIキーボードなどで操作することができます。フェーダーコントローラーにも対応します!

▶ 新機能マスターページ

複数ページの一括制御ができます。

▶ 音・映像と同期した動きを簡単に実現

イメージショー…動画や音声に同期したプログラムを従来よりも簡単に作成することができます。

▶ SL2048FCは強力な上位機種です

DMX入力、3倍の搭載メモリなど高機能です。

イージースタンドアローン

イージースタンドアローンは、PC上で作成したプログラムをインターフェースに転送し、インターフェース単独で動作させます。サンライト2006と比べるとリアルタイム機能 (MIDI) が無く、イメージショー非対応などの違いがあります。高い照明制御機能を持っています。建築物のライトアップや店舗の演出照明システムなどの制御に非常に適しています。

▶ あらゆる照明機器のデータを収録!

ゴボ・カラー・動作角など、ほとんどの照明機器のデータを完全収録。灯体機種名を指定するだけで、プログラム作成の準備ができます。

▶ 3Dシミュレーションでリアルに確認できる!

マジック3Dイージービュー…プログラムをリアルな3D画面で確認することができます。プリセットの3Dパーツを組み合わせて、CADのデータを読み込むことで、会場をPC上に再現させることができます。

マジック3Dイージービューは、このように緻密なモデリングで会場を再現することができます。

マジック3D イージービュー

マジック3Dイージービューは、DMXのインプット用装置です。単体では、DMX信号を受信して画面上でシミュレートさせます。サンライトSL512シリーズのパワーアップに最適です。



操作が簡単なスイッチボックス型サンライト



店舗設備・舞台演出などにとっても便利!
プリセット感覚でコントロールできます。

- 8ボタン・4バンクメモリーのスイッチボックスです。合計32のプログラムを、簡単に切り替えて使うことができます。専門的な知識がなくても、簡単・確実に照明システムをコントロールできます。
- イージースタンドアローンが内蔵されています。

PCでプログラムを作成し、USBで接続、スイッチボックスに転送して使用します。転送後はスイッチボックスのみで動作します。

●日時や季節に応じた店舗照明の切替、建物外装ライトアップの切替や、劇団の場面に合わせた照明切替、イベント・展示会での自動運用など、さまざまな場面でお使い下さい。

WEBでソフトウェアを随時アップデート

WEBサイト上に、ドライバやソフトウェアのアップデートが随時公開されています。サンライト・ユーザーは (マイナーアップデートは無償で) これらのアップデートを受けることができます。

<http://www.nicolaudie.com/>
<http://www.e-spec.co.jp/>



サンライト2006動作条件 ●USBポートを装備した、Windows Me/XPが動作するコンピュータ ●800x600以上の解像度 (1024x768以上推奨) ●256MBメモリ (512MB以上推奨) ●CPUクロック:800Mhz以上 (1Ghz以上推奨) ●ダイレクトX 9.0以上に対応したビデオボード 32MB以上のビデオメモリ (マルチモニタの場合256MB以上推奨) 詳しくはWEB・電話・メールでご確認ください



優秀な技術力を持った
SUNLITE 開発チームです。



SL2048FC インターフェース

発売元

IDE corporation
アイ・ディー・イー・コーポレーション

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-1-4

販売店

2006.06
作成

- 仕様・外観・価格等は改良のため、予告無く変更される場合があります
- このカタログは印刷物のため、実際の製品と色が異なる場合があります
- 価格には設置・調整費や工事費等は含まれません

SUNLITE 2006

◆機種別機能比較表

販売パッケージ								
	種別	サンライト2006				イーリースタンドアローン		マジック3Dイー ジービュー
		エコノミークラ ス	ファーストクラス					
	型番	SL512EC	SL512FC	SL2048FC	SL2048FC+	SLESA	SLESA4P1	
ハード ウェア	DMX入力	別売	別売	512	512	別売	別売	512
	DMX出力	512	512	512	512	512	512	-
	イーサネット	-	-	4バンク× 512出力	無制限	-	-	4バンク× 512出力
	スタンドアロー ン・メモリー	32K	32K	96K	96K	32K	96K	-
	トリガー（I/Oポ ート）		可	可	可	可	可	
	トリガー（MIDI）	可	可	可	可			
	トリガー（クロ ック）		PC	PC/単独	PC/単独		単独	
	トリガー（イー ジーショー）		可	可	可			
ソフトウェア	イージービュー	限定	全機能	全機能	全機能	限定	限定	全機能
	サンライ ト2006	対応	対応	対応	対応			
	イーリースタ ンドアロー ン	対応	対応	対応	対応	対応	対応	
	マジック3Dイー ジービュー			対応	対応			対応
価格	定価	OPEN						
	販売価格	¥80,325	¥126,000	¥157,500	¥236,250	¥68,250	¥78,750	¥42,000

※仕様・価格・外観等は、予告無く変更される場合があります。