

Solo 575

ムービングヘッド

PR-2585

価格：OPEN PRICE

プロのためのスタンダードクオリティ、Solo シリーズ。
Solo575 は 5 つの回転ゴボ、6 色カラーホイール、
調光、ストロボ効果、14°~27°ズームなどを装備。
運搬時のロック機構、位置補正機能もあります。
そして明るくパワフルな光で照射します。

TECHNICAL DATA

電圧：200V AC, 50/60Hz

パワー：650W@200V

交換球：MSR 575/2 ディスチャージランプ
色温度 7200° K、
ソケット：GX9.5 (シングルエンド)、
標準寿命 1000 時間

色：6 色+白、レインボーエフェクト (速度可変)

ゴボ：5 回転ゴボ+クリア、交換可能
ゴボ径 36.3mm (イメージ径 31.5mm)

フォーカス：DMX コントロール可能

シャッター / ストロボ：2 プレード・シャッター (ディミング)、ストロボ 0.3
~ 6FPS

ヘッド動作角：パン 540°チルト 270°自動位置補正エンコーダー


ビーム角：14°~27°

コントロール：DMX 512 (14 チャンネル)


外装：成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：41.6kg



Light output chart

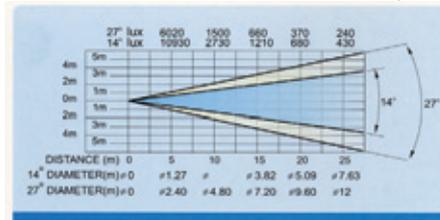

Dimensions

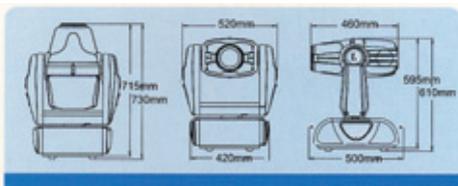

DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-020	021	strobe speed	244	245-255																									
CH2 Dimmer	000-024	dimmer 0-100%				025-255																									
CH3 Zoom	000	zoom				255																									
CH4 Focus	000	focus				255																									
CH5 Pan	000	pan (x)				255																									
CH6 Tilt	000	tilt (y)				255																									
CH7 Colour Wheel	016	024	032	040	048	056	064	072	080	088	096	104	112	120	127	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	255
CH8 Rotating Gobo Wheel	000-043	044-085	086-128	129-170	171-212	213-255																									
CH9 Gobo Rotation	000-120	121	183	184-191	192	255																									
CH10 Pan&TiltSpeed	000	pan & tilt speed				255																									
CH11 Pan Fine 16bit	000	pan fine 16bit				255																									
CH12 Tilt Fine 16bit	000	tilt fine 16bit				255																									
CH13 Gobo Rotation Fine	000	gobo rotation fine				255																									
CH14 Control	000-048	049-080	081-112	113-144	145-223	224-255																									