

Solo 575

ムービングヘッド
PR-2585

価格：OPEN PRICE

プロのためのスタンダードクオリティ、Solo シリーズ。
Solo575 は 5 つの回転ゴボ、6 色カラーホイール、
調光、ストロボ効果、14°～27°ズームなどを装備。
運搬時のロック機構、位置補正機能もあります。
そして明るくパワフルな光で照射します。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz

パワー：650W@100V

交換球：MSR 575/2 ディスチャージランプ
色温度 7200° K、
ソケット：GX9.5 (シングルエンド)、
標準寿命 1000 時間

色：6 色+白、レインボーエフェクト (速度可変)

ゴボ：5 回転ゴボ+クリア、交換可能
ゴボ径 36.3mm (イメージ径 31.5mm)

フォーカス：DMX コントロール可能

シャッター / ストロボ：2 プレード・シャッター (ディミング)、ストロボ 0.3
～ 6FPS


ヘッド動作角：パン 540°チルト 270°自動位置補正エンコーダー

ビーム角：14°～27°


コントロール：DMX 512 (14 チャンネル)

外装：成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：41.6kg

Light output chart

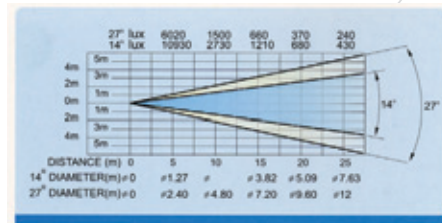

Dimensions

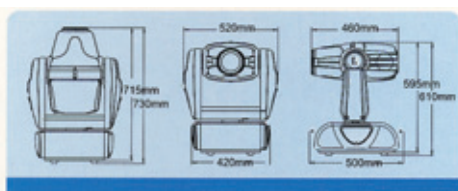

DMX CHANNELS

CH1 Strobe	000-009	010-020	021	strobe speed	244	245-255
CH2 Dimmer	000-024	dimmer 0-100%				025-255
CH3 Zoom	000	zoom				255
CH4 Focus	000	focus				255
CH5 Pan	000	pan (x)				255
CH6 Tilt	000	tilt (y)				255
CH7 Colour Wheel	016 024 032 040 048 056 064 072 080 088 096 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 255	stop				
CH8 Rotating Gobo Wheel	000-043	044-085	086-128	129-170	171-212	213-255
CH9 Gobo Rotation	000-120	121	183	184-191	192	255
CH10 Pan&TiltSpeed	000	pan & tilt speed				255
CH11 Pan Fine 16bit	pan fine 16bit				255	
CH12 Tilt Fine 16bit	tilt fine 16bit				255	
CH13 Gobo Rotation Fine	gobo rotation fine				255	
CH14 Control	000-048 reserve	049-080 reset	081-112 reserve	113-144	115-223 reserve	224-255

Solo 250

ムービングヘッド
PR-2255
価格：OPEN PRICE



Solo250 は、9 色、7 回転ゴボ、ストロボ可能な独立シャッター、回転プリズム、フォーカスなどの多彩な機能を装備しています。シンプルな単独動作からバリエーション豊かな DMX コントロールまで対応します。

Solo250 は、効果的な照明演出に必要な機能をすべて備えた、価値のあるインテリジェントライトです。

TECHNICAL DATA

電圧：100V AC, 50/60Hz
パワー：400W@100V

交換球:MSD 250W ディスチャージランプ…色温度 6700° K、ソケット: GY9.5 (シングルエンド)、標準寿命 2000 時間

色：9 色+白
ゴボ：7 回転ゴボ (交換可能、交換用 4 種付属)
ゴボ径：26.9mm イメージ径：22mm

プリズム：3 面 回転可能
フォーカス：DMX 制御

シャッター / ストロボ：ブラックアウト、ストロボ 1 ~ 7FPS

ヘッド動作角：パン 370°チルト 265°
ビーム角：12°

コントロール:DMX 512 (8 チャンネル+ 2 / ハイレゾモード)、自動動作 (マスター / スレーブモード)


モーター：10 ステップモーター

外装：メタル、成型プラスチック
IP レート：IP 20
外寸：下記参照
重量：18kg

DMX CHANNELS

CH1 Rotating Gobo	000-033	034-066	067-099	100-132	133-165	166-199	200-233	234-255
CH2 Gobo Rotation	000-008	009-163(360°)	164-205	206-213	214-255			
CH3 ColourWheel	000-027	028-055	056-083	084-111	112-139	140-167	168-195	196-223
CH4 Strobe	000-021	022-110	111-135	136	strobe speed	247	248-255	
CH5 Pan	000	pan (x) 0°-370°						255
CH6 Tilt	000	tilt (y) 0°-265°						255
CH7 Focus	000	focus						255
CH8 Prism Rotation	000-104	032-048	049-127	128-189	191-193	255		
CH9 Pan Fine 16bit	000	pan fine 16bit						255
CH10 Tilt Fine 16bit	000	tilt fine 16bit						255

Light output chart

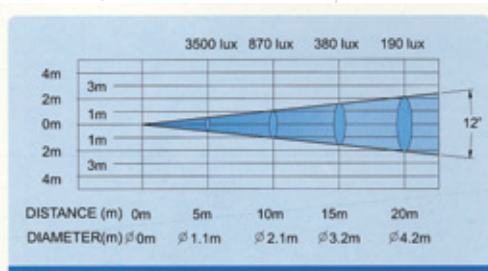

Dimensions

